

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры


Round roofing felt nails.
Construction and dimensions

**ГОСТ
4029—63**

ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры толевых круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

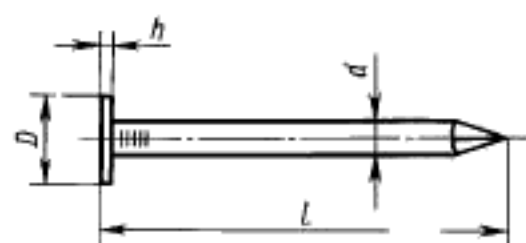

$$h \text{ min} = 0,25d; D \text{ min} = 2,5d$$

| мм | |
|-------------------|------------------|
| Длина стержня d | Длина гвоздя l |
| 2,0 | 20 25 |
| 2,5 | 32 40 |
| 3,0 | 40 |

Условное обозначение толевых гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2×25 ГОСТ 4029—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.
 3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.
- (Введен дополнительно, Изм. № 1).**

Теоретическая масса гвоздей

| Размер гвоздей $d \times l$, мм | Масса 1000 гвоздей, кг = | Размер гвоздей $d \times l$, мм | Масса 1000 гвоздей, кг = |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 2,0×20 | 0,482 | 2,5×40 | 1,520 |
| 2,0×25 | 0,605 | 3,0×40 | 2,230 |
| 2,5×32 | 1,220 | | |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568
- ВЗАМЕН ГОСТ 4029—48
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 283—75 | 2 |

- Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
- ИЗДАНИЕ (октябрь 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—81, 4—88)