

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ГВОЗДИ ФОРМОВОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ


Конструкция и размеры

Round moulding nails.
Construction and dimensionsГОСТ
4035—63

ОКП 12 7100

Дата введения 01.07.64

1. Конструкция и размеры формовочных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

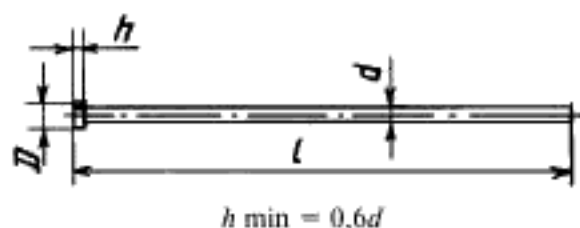

мм

Диаметр стержня d	Длина гвоздя l	Наименьший диаметр головки D
1,2	50	2,0
1,4	60 70	2,5
1,6	80 100	2,8
1,8	120 150	3,2

Условное обозначение формовочных гвоздей с диаметром стержня 1,6 мм и длиной 100 мм:

Гвозди 1,6×100 ГОСТ 4035—63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди — по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг =	Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 гвоздей, кг =
1,2×50	0,442	1,6×100	1,590
1,4×60	0,722	1,8×120	2,370
1,4×70	0,843	1,8×150	3,170
1,6×80	1,290		

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 573
- ВЗАМЕН ГОСТ 4035—48
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283—75	2

- Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
- ИЗДАНИЕ (октябрь 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2—81, 4—88)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 283—75 Гвозди проволочные. Технические условия	1
ГОСТ 4028—63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры	7
ГОСТ 4029—63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры	11
ГОСТ 4030—63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры	13
ГОСТ 4032—63 Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры	15
ГОСТ 4033—63 Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры	17
ГОСТ 4034—63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры	19
ГОСТ 4035—63 Гвозди формовочные круглые. Конструкция и размеры	22

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 11.10.2001. Подписано в печать 20.11.2001. Формат 60×84¹/₈.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,00. Тираж 400 экз. Зак. 1075.
Изд. № 2820/2. С 2956.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102