

ОТЛИВКИ ИЗ ЧУГУНА

Методы механических испытаний

ГОСТ
27208—87Cast iron castings.
Methods of mechanical testing

ОКП 41 1100

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт устанавливает методы механических испытаний отливок из чугуна при температуре $(20^{+15}_{-10})^{\circ}\text{C}$ для определения:


временного сопротивления и относительного удлинения после разрыва при растяжении;
временного сопротивления при сжатии;
временного сопротивления и максимальной стрелы прогиба при изгибе;
твердости по Бринеллю.

I. ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ


1.1. Метод отбора образцов

1.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов из чугуна с пластинчатым графиком — по ГОСТ 24648.


Форма и размеры образцов должны соответствовать приведенным на черт. 1—3.

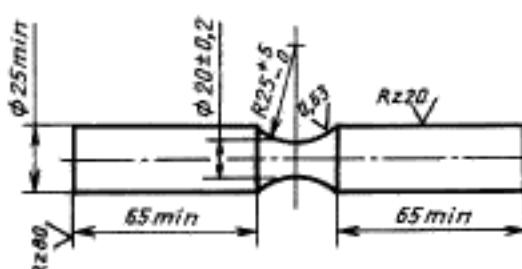

Черт. 1

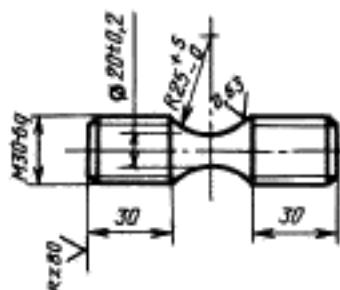

Черт. 2

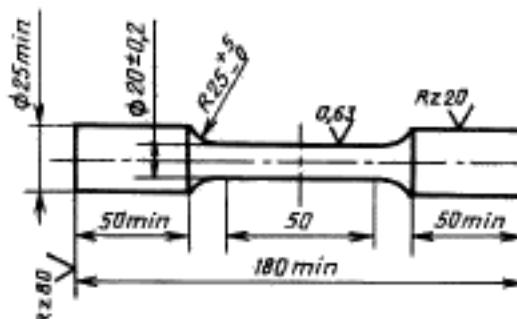

Черт. 3

C. 2 ГОСТ 27208—87

Общую длину образца и способ его крепления устанавливают в зависимости от конструкции захватов или величины рабочего пространства испытательной машины.

1.1.2. Способ получения заготовки, форма и размеры образца для испытания отливки из ковкого чугуна — по ГОСТ 1215.

1.1.3. Способ получения заготовки, форма и размеры образца для испытания отливок из чугуна с шаровидным графитом — по ГОСТ 7293.

1.1.4. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в нормативно-технической документации (НТД) на отливки нет других требований.

1.2. Средства испытаний

1.2.1. Испытания на растяжение отливок из чугуна проводят на разрывных машинах при условии соответствия их требованиям ГОСТ 28840.

1.3. Подготовка к испытаниям

1.3.1. После механической обработки на рабочей поверхности образца не должно быть раковин, неметаллических включений, трещин, рисок и механических повреждений.

Шероховатость R_a обработанных поверхностей рабочей части образца должна быть не более 0,63 мкм, а шероховатость головок образца R_z — не более 20 мкм по ГОСТ 2789.

1.3.2. Диаметр рабочей части образца по черт. 1 и 2 измеряют до испытания в наименьшем сечении в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а по черт. 3 — в трех местах: в средней части и на границах рабочей длины. Разность наименьшего и наибольшего диаметра образца не должна быть более 0,05 мм.

За результат принимают их среднее арифметическое значение. Площадь поперечного сечения образца вычисляют с округлением до 1,0 мм².

1.4. Проведение испытаний

1.4.1. Образец плавно нагружают осевым растягивающим усилием до разрушения для определения механических характеристик.

1.4.2. Образец из отливок чугуна с пластинчатым графитом (черт. 2) ввинчивают в захват настолько, чтобы резьба на всей длине головки образца входила в зацепление с резьбой захвата.

1.4.3. Испытания образцов из ковкого чугуна проводят по ГОСТ 1497.

1.4.4. Испытания образцов из чугуна с шаровидным графитом проводят по ГОСТ 1497.

1.4.5. Скорость нагружения образца при растяжении не должна превышать 10 МПа/с [1 кгс/(мм² · с)].

1.5. Обработка результатов

1.5.1. Временное сопротивление — напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца (σ_u^p) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_u^p = \frac{P_{\max}}{F_0},$$

где P_{\max} — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н (кгс);

F_0 — площадь поперечного сечения рабочей части образца до испытания, мм².

Относительное удлинение после разрыва определяют по ГОСТ 1497.

Для серого чугуна определяют только временное сопротивление.

1.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

1.5.3. Результаты испытаний не учитывают, если разрушение произошло вне рабочей части образца или в изломе после разрушения обнаружены раковины, различные включения или другие дефекты.

В этом случае испытания повторяют на другом образце из той же партии.

1.5.4. Форма протокола испытаний приведена в приложении 1.

2. ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ

2.1. Метод отбора образцов

2.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов — по ГОСТ 24648 или должен быть указан в НТД на отливки.

2.1.2. Для испытаний изготавливают цилиндрические образцы номинальным диаметром 10, 15, 20, 25 мм. Допускается изготовление образца другого диаметра в интервале от 10 до 25 мм. Диаметр заготовки должен не менее чем на 5 мм превышать диаметр образца.

2.1.3. Высоту образца устанавливают равной диаметру.

2.1.4. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в НТД на отливки нет других требований.

2.2. Средства испытаний

2.2.1. Испытания образцов на сжатие проводят на машинах любого типа при условии соответствия их требованиям ГОСТ 28840.

2.3. Подготовка к испытаниям

2.3.1. После механической обработки на поверхности образца не должно быть рисок, коррозии, раковин и пор.

2.3.2. Шероховатость рабочей поверхности цилиндрической и торцевой части образца R_a по ГОСТ 2789 не должна превышать 1,25 мкм.

2.3.3. Диаметр образца измеряют до испытания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений. Разность наименьшего и наибольшего диаметра образца не должна быть более 0,05 мм.

Площадь поперечного сечения образца округляют до 1,0 мм².

2.3.4. Торцы образца должны быть плоскопараллельны и перпендикулярны оси. Отклонение от перпендикулярности — не более $\pm 1^\circ$.

Измерение высоты образца до испытания проводят в двух взаимно перпендикулярных сечениях. За результат принимают среднее арифметическое двух измерений. Разность измерений не должна быть более 0,1 мм.

2.3.5. Допускаемые отклонения от номинального диаметра образца $\pm 0,1$ мм, по высоте $\pm 0,2$ мм.

2.4. Проведение испытаний

2.4.1. Образец нагружают осевым сжимающим усилием до разрушения.

2.4.2. При проведении испытаний должно быть обеспечено надежное центрирование образца на опорах (черт. 4).

2.4.3. Торцы образца при испытании должны опираться на опоры с шлифованными ровными плоскостями из закаленной стали с твердостью не менее 60 HRC₅₀ и шероховатостью R_a не более 1,25 мкм. Параллельность опорных плоскостей должна обеспечиваться сферой, изготовленной на одной из опор. Центр сферической поверхности должен совпадать с центром торцевой поверхности образца.

2.4.4. Перемещение подвижной траверсы должно обеспечивать скорость нагружения образца не более 20 МПа/с [2 кгс/(мм² · с)].

2.5. Обработка результата

2.5.1. Временное сопротивление — напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца, (σ_u^{ck}) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_u^{ck} = \frac{P_{max}}{F_0},$$

где P_{max} — максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н (кгс);


F_0 — начальная площадь поперечного сечения образца, мм².

2.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

2.5.3. Результаты испытаний не учитывают, если в изломе после разрушения обнаружены раковины, трещины, неметаллические включения и другие дефекты.

В этом случае испытания должны быть повторены на другом образце из той же партии.

2.5.4. Форма протокола испытаний приведена в приложении 2.

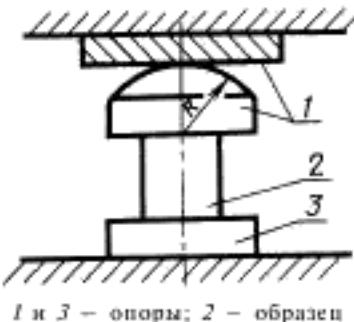

Черт. 4

3. ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ

3.1. Метод отбора образцов

3.1.1. Способ получения заготовок для изготовления образцов — по ГОСТ 24648, ГОСТ 7769.

3.1.2. Испытания на изгиб подвергают цилиндрические образцы диаметром $d = 30$ мм и длиной $L = 650$ мм при расстоянии между центрами опор $l = 600$ мм или длиной $L = 340$ мм при расстоянии между центрами опор $l = 300$ мм (черт. 5).

При изготовлении образцов непосредственно из отливок по согласованию с потребителем допускается применение образцов другого размера.

3.1.3. Допускаемое отклонение диаметра в средней трети рабочей части образца не должно превышать $+2$ мм.

3.1.4. Овальность образца (разность наибольшего и наименьшего диаметра одного и того же сечения) не должна быть более 5 % номинального диаметра.

3.1.5. Испытания должны проводиться на трех образцах, если в НТД на отливки нет других требований.

3.2. Средства испытаний

3.2.1. Испытания образцов на изгиб проводят на машинах любого типа при условии соответствия их требованиям ГОСТ 28840.

Для измерения стрелы прогиба применяют прогибомер с механическим индикатором типа ИЧ 10 кл. 1 ГОСТ 577 или самопищий прибор с масштабом по деформации не менее 10:1.


3.3. Подготовка к испытаниям

3.3.1. Образцы перед испытаниями должны быть очищены от пригаря. Заусенцы и неровности поверхности образцов удаляют зачисткой.

Шероховатость образца R_s по ГОСТ 2789 не должна превышать 100 мкм.

3.3.2. Поверхности образцов не должны иметь трещин, а также отпечатков линий разъема формы глубиной более 1 мм.

Поверхность на средней трети по длине образца должна быть без дефектов.

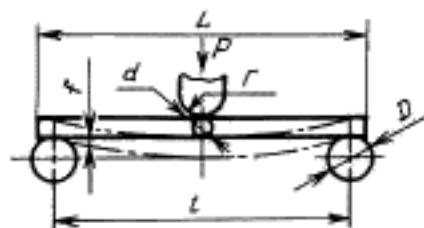

Черт. 5

3.4. Проведение испытаний

3.4.1. Образец перед испытанием свободно устанавливают на двух опорах так, чтобы следы от линий разъема формы были расположены в нейтральной плоскости и нагружают его посередине сосредоточенной нагрузкой до разрушения (черт. 5). Ось образца должна быть перпендикулярна оси опор и оправки. Радиус закругления опор и оправки должен быть в пределах 20—30 мм.

3.4.2. Скорость нагружения образца при изгибе не должна превышать 10 МПа (1 кгс/(мм² · с)).

3.4.3. Диаметр образца после испытаний измеряют в месте излома в двух взаимно перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 0,1 мм.

За результат принимают среднее арифметическое двух измерений.

3.5. Обработка результатов

3.5.1. Временное сопротивление ($\sigma_{\text{изг}}$) в мегапаскалях (килограмм-сила на квадратный миллиметр) вычисляют по формуле

$$\sigma_{\text{изг}}^{\text{изг}} = \frac{M}{W},$$

или

$$\sigma_{\text{изг}}^{\text{изг}} = \frac{8 P_{\max} l}{\pi d^3},$$

где M — изгибающий момент, Н · мм (кгс · мм);

W — момент сопротивления, мм³;

P_{\max} — максимальная нагрузка в момент излома образца, Н (кгс);

l — расстояние между опорами, мм;

d — диаметр образца после испытаний, мм.

Обозначив $\frac{8I}{\pi d^3} = K$, имеем $\sigma_{\max}^{(II)} = KP_{\max}$.

Значения коэффициента K приведены в таблице.

Диаметр образца d , мм	Значение коэффициента K		Диаметр образца d , мм	Значение коэффициента K	
	при $l = 300$ мм	при $l = 600$ мм		при $l = 300$ мм	при $l = 600$ мм
30,0	0,0283	0,0566	31,1	0,0254	0,0508
30,1	0,0280	0,0560	31,2	0,0251	0,0503
30,2	0,0277	0,0555	31,3	0,0249	0,0498
30,3	0,0275	0,0549	31,4	0,0247	0,0494
30,4	0,0272	0,0544	31,5	0,0244	0,0489
30,5	0,0269	0,0539	31,6	0,0242	0,0484
30,6	0,0267	0,0533	31,7	0,0240	0,0480
30,7	0,0264	0,0526	31,8	0,0237	0,0475
30,8	0,0261	0,0523	31,9	0,0235	0,0471
30,9	0,0259	0,0518	32,0	0,0233	0,0466
31,0	0,0256	0,0513			

3.5.2. Результаты округляют до 5,0 МПа (0,5 кгс/мм²).

3.5.3. Струлу прогиба f — максимальный изгиб, предшествующий началу разрушения образца, — измеряют по направлению действия нагрузки в месте излома образца.

Чтобы исключить погрешность измерения, необходимо к образцу приложить начальную нагрузку в пределах 300—400 Н (30—40 кгс) и установить нулевое положение на приспособлении для измерения деформации.

3.5.4. Результаты испытаний не учитывают, если в изломе после разрушения образца обнаружены раковины, различные включения или другие дефекты.

В этом случае испытания повторяют на другом образце из той же партии или плавки.

3.5.5. Форма протокола испытания приведена в приложении 3.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ

4.1. Метод отбора образцов

4.1.1. Измерение твердости производят в местах, предусмотренных в НТД на отливки.

Допускается определять твердость на образце после испытания на изгиб или на заготовках для испытаний на растяжение. Образцы должны быть той же плавки, что и проверяемая отливка.

Допускается измерение твердости проводить на специальных образцах в виде приливов к отливкам. В этом случае места их расположения и размеры, а также места испытаний должны быть установлены в НТД на отливки.

4.2. Средства измерения

4.2.1. Измерение твердости производят по методу Бринелля по ГОСТ 9012 и ГОСТ 23677.

4.3. Подготовка к измерению

4.3.1. Место для проведения измерения должно быть предварительно зачищено на глубину не менее 2,0 мм, если в НТД на отливки нет других требований.

Шероховатость поверхности R_a по ГОСТ 2789 не должна превышать 2,5 мкм.

4.3.2. Установочная поверхность отливки должна быть очищена от пригаров, окалины и других покрытий.

4.4. Проведение измерений

4.4.1. На крупногабаритных отливках, в случае невозможности измерения твердости по методу Бринелля стационарным прибором, допускается измерять твердость переносным твердомером статического действия по ГОСТ 22761 или ТУ 25—06—325, ТУ 25—06—845 или прибором динамического действия с применением эталона твердости по Бринеллю, или нормированной силой удара по ГОСТ 18661.

4.4.2. Твердость по Бринеллю определяют как среднее арифметическое результатов трех измерений твердости, если в НТД на отливки нет других указаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

Номер или клеймо образца	Номер плавки	Номер партии	Начальная расчетная длина l_0 , мм	Диаметр образца d_0 , мм	Конечная рас- четная длина после разрыва l_e , мм	Максималь- ное разрушаю- щее усилие, Н (кгс)	Временное сопротивле- ние σ_v , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение по- сле разрыва δ , %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

Номер или клеймо образца	Номер плавки	Номер партии	Диаметр образца d_0 , мм	Площадь поперечного сечения F_0 , мм ²	Нагрузка P , Н (кгс)	Временное сопротив- ление $\sigma_{\text{ж}}$, МПа (кгс/мм ²)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ

Марка чугуна _____

Количество образцов _____

Тип испытательной машины _____

Номер или клеймо образца	Номер плавки	Номер партии	Диаметр образца <i>d</i> , мм	Расстоя- ние между опорами <i>L</i> , мм	Разрушаю- щая нагрузка <i>P_破</i> , Н (кгс)	Временное со- противление <i>σ_в</i> , МПа (кгс/мм ²)	Макси- мальная стрела прогиба <i>f</i> , мм	Диаметр шарика, мм _____			Нагрузка <i>P</i> , Н (кгс) _____	Твердость по Бринеллю, (HB) _____
								Отпечаток				
1-й	2-й	3-й										

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.02.87 № 319
3. Срок первой проверки — 1992 г.
4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 2860—81 (в части испытаний на растяжение отливок из чугуна с пластинчатым графитом); СТ СЭВ 2841—81 (в части испытаний на изгиб отливок из чугуна)
5. ВЗАМЕН ГОСТ 2055—81, ГОСТ 24804—81, ГОСТ 24805—81, ГОСТ 24806—81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 577—68	3.2.1
ГОСТ 1215—79	1.1.2
ГОСТ 1497—84	1.4.3, 1.4.4, 1.5.1
ГОСТ 2789—73	1.3.1, 2.3.2, 3.3.1, 4.3.1
ГОСТ 7293—85	1.1.3
ГОСТ 7769—82	3.1.1
ГОСТ 9012—59	4.2.1
ГОСТ 18661—73	4.4.1
ГОСТ 22761—77	4.4.1
ГОСТ 23677—79	4.2.1
ГОСТ 24648—90	1.1.1, 2.1.1, 3.1.1
ГОСТ 28840—90	1.2.1, 2.2.1, 3.2.1
ТУ 25—06—325—78	4.4.1
ТУ 25—06—845—76	4.4.1

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ